

Živi siguran život uz **WINPER**

[www.winper.ba](http://www.winper.ba)

Adresa : Rakovička cesta 104 Sarajevo / BiH  
Telefon : +387644488477  
Fax : +387644488477  
Fabrika : Modern San. Sitesi Yeşiltepe Mah.  
8030 Sok. No:12 Erenler / Sakarya  
Telefon : +90 264 276 91 33  
Fax : +90 264 276 91 33  
Email : [info@winper.ba](mailto:info@winper.ba)  
Web : [www.winper.ba](http://www.winper.ba)

# WINPER

1975

PVC I ALU STOLARIJA

- PVC I Alü Sistem

## O Nama

Historija fabrike, koja je započela proizvodnjom željezne stolarije u Adapazariju 1975. godine, ima 5.000 m<sup>2</sup> aktivne zatvorene fabrike za proizvodnju PVC-a, 1.500 m<sup>2</sup> površine za proizvodnju aluminijske stolarije i fasada, 1.000 m<sup>2</sup> proizvodnog prostora sistema sklopivih zastakljivanja, 800 tona skladišnog kapaciteta, više od 100 Zaposlenih, Sa preko 20 dilerskih mreža, 2 vizualne trgovine i sarajevske poslovnice, sa svojim poluvjekovnim iskustvom pruža usluge u 81 provinciju Turske i u ostalim raznim zemljama.

WINPER, koji kao svoj princip usvaja otvoreno shvatanje kvaliteta razvoja i stalnog unapređenja, u saradnji sa najboljim brendovima u sektoru drži bezuslovno zadovoljstvo kupaca na vrhu. Sa svojim iskustvom od više od 40 godina, te s pravom možemo reći grupa koju preferiraju vodeće građevinske kompanije u TURSKOJ kada se spomene PVC stolarija





PVC I ALU  
*Sistemi*

# YENI Dorado 76

## Izolacija

Proizveden u širini od 76 mm, P New Dorado 76, po prvi put u PVC industriji, sa svojim estetskim izgledom od 9 mm unutra-spolja, 5-komornom strukturom profila, upotrebom trostrukog stakla do 52 mm i niskom vrijednošću toplotne propusnosti (\*Uw=0,98 W/ m²K) pruža visoku toplotnu izolaciju.

## Dizajn

Novi Dorado76 sistemi prozora i vrata imaju futurističku liniju dizajna, kao i estetsku i izoliranu strukturu. Savršeno se uklapa u moderne fasade sa svojom strukturom okvira-krila koja prati jedno drugo i ima oštre linije. Ima posebno dizajnirane profile koji pružaju visoku otpornost na opterećenje vjetrom u višespratnim zgradama.

## Oprema

Jednostruko otvaranje, dvostruko otvaranje, paralelno klizanje, preklapanje, okretanje i opcije sigurnosnog hardvera specifične za Winsa PVC sisteme imaju karakteristiku primjene na sve arhitektonske strukture. Winsa hardver pruža estetski izgled u potpunosti prilagođavajući se bojama Winsa PVC prozora, vrata i kliznih sistema.

## Tehničke informacije

Širina profila	: 76 mm
Broj komora	: 5
Klasa	: A klasa - EN 12608-1
Zaptivka	: TPE siva / crna
Broj zaptivki	: 3
Letva	: Jednostruki - sa PCE zaptivkom
Debljina stakla	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



## Izolacija

Revotech Gold, prvi PVC profil proizveden u Turskoj širine 90 mm, revolucionarni je izvor topline u PVC industriji sa svojom strukturom profila od 7 komora, upotrebom dvostrukog ili trostrukog stakla do 52 mm i niskom vrijednošću toplotne propusnosti (\*Uf=0,90 W/m²K) obezbeđuje izolaciju.

## Dizajn

Revotech Gold serija ima posebno dizajnirane profile koji pružaju visoku otpornost na opterećenje vjetrom u višespratnim zgradama. Iako pruža vizuelni integritet na unutrašnjim površinama sa svojim kapajućim krilom i opcijom profila okvira za samo-prag koji je posebno dizajniran za sistem, on takođe ispunjava različite arhitektonske zahteve sa svojim opcijama vrata sa otvaranjem ka unutra prema vani sa ili bez praga.

## Oprema

Mogućnosti jednostrukog otvaranja, dvostrukog otvaranja, klizanja, preklapanja, okretanja i sigurnosnog hardvera specifične za Winsa PVC sisteme mogu se primijeniti na sve arhitektonske strukture. Winsa hardver pruža estetski izgled u potpunosti prilagođavajući se bojama Winsa PVC prozora, vrata i kliznih sistema.

## Tehničke informacije

Širina profila	: 90 mm
Broj komora	: 7
Klasa	: B klasa - TS 5358 - EN 12608
Zaptivka	: TPE siva / crna
Broj zaptivki	: 3
Letva	: Jednostruki - sa PCE zaptivkom
Debljina stakla	: 24, 30, 36, 44, 52 mm





## Izolacija

Proizveden u Turskoj sa širinom od 84 mm, Revotech pruža visoku toplotnu izolaciju sa svojom 7-komornom profilnom strukturom, upotrebom dvostrukog ili trostrukog stakla do 52 mm i niskom toplotnom propusnošću (\*Uf=0,90 W/m²K).

## Dizajn

Revotech serija ima posebno dizajnirane profile koji pružaju visoku otpornost na opterećenje vjetrom u višespratnim zgradama. Iako pruža vizuelni integritet na unutrašnjim površinama sa svojim kapajućim krilom i opcijom profila okvira za samo-prag koji je posebno dizajniran za sistem, on takođe ispunjava različite arhitektonske zahteve sa svojim opcijama vrata sa otvaranjem ka unutra prema vani sa ili bez praga.

## Oprema

Mogućnosti jednostrukog otvaranja, dvostrukog otvaranja, klizanja, preklapanja, okretanja i sigurnosnog hardvera specifične za Winsa PVC sisteme mogu se primijeniti na sve arhitektonske strukture. Winsa hardver pruža estetski izgled u potpunosti prilagođavajući se bojama Winsa PVC prozora, vrata i kliznih sistema.

## Tehničke informacije

Širina profila	: 84 mm
Broj komora	: 7
Klasa	: B klasa - TS 5358 - EN 12608
Zaptivka	: TPE siva / crna
Broj zaptivki	: 3
Letva	: Jednostruki - sa PCE zaptivkom
Debljina stakla	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



## YENI Safir 76

### Izolacija

Proizveden u širini od 76 mm, Novi Safir 76 ima 5-komornu profilnu strukturu, trostruko korištenje stakla do 52 mm i visoku toplinsku izolaciju.

### Dizajn

Novi Safir 76 sistemi prozora i vrata imaju minimalnu liniju dizajna pored svoje estetske i izolirane strukture. Svojim uzastopnim linijama i odgovornom proizvodnjom koja štiti ekologiju ima za cilj otvoriti vaš prozor u zelenu budućnost.

### Oprema

Jednostruko otvaranje, dvostruko otvaranje, paralelno klizanje, preklapanje, okretanje i opcije sigurnosnog hardvera specifične za Winsa PVC sisteme imaju karakteristiku primjene na sve arhitektonske strukture. Winsa hardver pruža estetski izgled u potpunosti prilagođavajući se bojama Winsa PVC prozora, vrata i kliznih sistema.

## Tehničke informacije

Širina profila	: 76mm
Broj komora	: 5
Klasa	: B klasa - TS 5358 - EN 12608
Zaptivka	: TPE siva / crna
Broj zaptivki	: 2
Letva	: Jednostruki - sa PCE zaptivkom
Debljina stakla	: 24, 30, 36, 44, 52 mm





# Safir

## Izolacija

Proizveden u širini od 70 mm, Safir pruža toplotnu i zvučnu izolaciju svojom 5-komornom profilnom strukturom i upotrebom dvostrukog ili trostrukog stakla do 39 mm.

## Dizajn

Safir serija ima posebno dizajnirane profile koji pružaju visoku otpornost na opterećenje vjetrom u višespratnim zgradama. Iako pruža vizuelni integritet na unutrašnjim površinama sa svojim kapajućim krilom i opcijom profila okvira za samo-prag koji je posebno dizajniran za sistem, on takođe ispunjava različite arhitektonske zahteve sa svojim opcijama vrata sa otvaranjem ka unutra prema vani sa ili bez praga.

## Oprema

Mogućnosti jednostrukog otvaranja, dvostrukog otvaranja, klizanja, preklapanja, okretanja i sigurnosnog hardvera specifične za Winsa PVC sisteme mogu se primijeniti na sve arhitektonske strukture. Winsa hardver pruža estetski izgled u potpunosti prilagođavajući se bojama Winsa PVC prozora, vrata i kliznih sistema.

## Tehničke informacije

Širina profila	: 84 mm
Broj komora	: 7
Klasa	: B klasa - TS 5358 - EN 12608
Zaptivka	: TPE siva / crna
Broj zaptivki	: 3
Letva	: Jednostruki - sa PCE zaptivkom
Debljina stakla	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



# Lotus

## Izolacija

Lotus aksijalni klizni sistem, dizajniran isključivo za Tursku i posebno za Winsu, ima dvije osi širine 122 mm, širine 113 mm jednoosne i opcije okvira za samostalne zavjese. Pruža optimalnu vrijednost izolacije unutar kliznih sistema. Pruža toplinsku i zvučnu izolaciju korištenjem dvostrukog ili trostrukog stakla do 28 mm.

## Dizajn

LOTUS klizni sistem je dizajniran sa međunarodnim iskustvom Winsa-inog stručnog osoblja, sa drugačijim gledištem od poznatih kliznih sistema. Pošto su krila ugrađena u kućište, izbočenje krila se ne vidi. LOTUS klizni sistem, sa svojim elegantnim dizajnom sa estetskim linijama, ima više staklene površine sa niskim okvirom i visinom profila krila. Zahvaljujući ovoj osobini, svim prostorima pruža širi pogled, svjetlije i prostranije unutrašnje okruženje.

## Oprema

Koristi se jednostavnost upotrebe dizajnirana u skladu sa Lotus aksijalnim kliznim sistemom. Winsa hardver pruža estetski izgled u potpunosti prilagođavajući se bojama Lotus sistema.

## Tehničke informacije

Širina profila kućišta	: 122 mm
Širina profila krila	: 45 mm
Broj komora	: 4
Klasa	: B klasa - TS 5358 - EN 12608
Zaptivka	: TPE siva / crna
Broj zaptivki	: 2
Letva	: Jednostruki - sa PCE zaptivkom
Debljina stakla	: 4, 5, 20, 24, 28 mm







# Panorama HS 76

## Izolacija

Panorama HS 76 sistem; Postoje 175 mm širine kućišta, 8 komora, dvostruko staklo do 44 mm, trostruko staklo i profili letvica koji omogućavaju upotrebu panela. Sa svojim specijalno dizajniranim EPDM zaptivkama, strukturom krila i zaptivnim delovima, obezbeđuje visok nivo izolacije toplote, vazduha, vode i prašine u poređenju sa svojim kolegama. Zahvaljujući velikoj komori potpornog lima u profilu krila, nudi maksimalnu otpornost na opterećenja vjetrom.

## Dizajn


Panorama HS 76 sistem bez ikakvih problema ispunjava zahtjeve za niske pragove sa svojim aluminijumskim profilom praga visine 20 mm. Sa širokim staklenim otvorima koje pruža, omogućava stvaranje panoramske vizualnosti u područjima gdje se primjenjuje. U sistemu Panorama HS 76 mogu se napraviti aplikacije sa dvostrukim, trostrukim i četvorokrlnim krilima.

## Oprema

Panorama HS 76 sistem omogućava izradu krila širine 3 metra i težine 300 kg. Može se povećati na 400 kg uz pomoć dodatnih automobila. Winsa hardver pruža estetski izgled u potpunosti prilagođavajući se bojama Panorama HS 76 sistema.

## Tehničke informacije

Širina profila	: 175mm
Širina profila krila	: 76mm
Broj sigurnih soba	: 4
Klasa	: B klasa - TS 5358 - EN 12608
Zaptivka	: TPE siva/crna
letvica	: Jednostruka kandža - sa PCE zaptivkom
Debljine stakla	: 4, 12, 20, 24, 30, 38, 44 mm

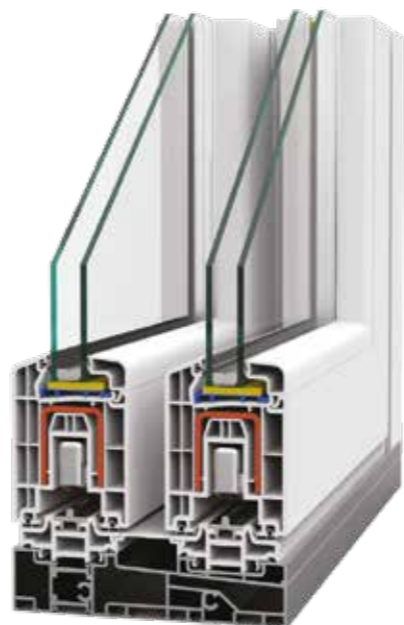

# winstor

## Izolacija

Winsa PVC sistemi za prozorska vrata i grilje; Lako se nanosi na vrata i prozore svih vrsta zgrada. Jedinstven je svojim kompaktnim dizajnom i vrhunskim kvalitetom izolacije, kompatibilan sa svim PVC sistemima prozora i vrata koji omogućavaju kontrolu godišnjih doba bez obzira na vanjske vremenske uvjete.

## Dizajn

Winstor PVC Shutter Systems je monoblok sistem roletni koji vašem domu dodaje veliko vizuelno bogatstvo s različitim opcijama primjene i boja. Winsa PVC sistemi za prozore, vrata i grilje imaju PVC bočne i srednje postolje koji omogućavaju upotrebu lamele od 37 mm (mini lamele) i lamele od 55 mm.

## Oprema

Winstor Pvc sistem zatvarača nudi opcije ručne i motorizovane upotrebe koje se mogu primijeniti u našoj seriji. Winsa PVC sistemi za prozorska vrata i grilje nude pomoćne profile koji omogućavaju primjenu kliznih i rolo zavjesa.

## Tehničke informacije

Jedinstven je svojim stilskim dizajnom i vrhunskim kvalitetom izolacije, kompatibilan sa svim PVC sistemima prozora i vrata koji omogućavaju kontrolu godišnjih doba bez obzira na vanjske vremenske uvjete.

- 185\*185 kutija
- 220\*220 kutija
- 185\*220 Izolirana kutija
- 220\*225 Insulated Box Roller
- Može se postaviti mreža protiv komaraca.



PANORAMA HS 76



WINSTOR



# winkepenk

## Izolacija

Winkepenk pvc sistemi roletni obezbeđuju maksimalnu kontrolu sunca u oblastima gde se primenjuju. Sistemi roletni, koji takođe pružaju zaštitu od nepovoljnih vremenskih uslova i spoljašnjih faktora, stvaraju bezbedno okruženje i stvaraju alternativno rešenje za uštedu toplote.

## Dizajn

Winkepenk Systems je PVC sistem roleta koji vašem domu dodaje veliko vizuelno bogatstvo sa različitim opcijama primene i boja. Sistem se postavlja nezavisno od stolarije sa profilom okvira ili direktno na zidnu površinu. Winkepenk System, moguće je izraditi lučne kapke prema karakteristikama mjesta na kojem će se vršiti aplikacija. U Winkepenk sistemu, unutar krila se može primijeniti lamela ili profil panela specifičan za sistem.

## Oprema

Winkepenk Systems je PVC sistem roleta koji vašem domu dodaje veliko vizuelno bogatstvo sa različitim opcijama primene i boja. Sistem se postavlja nezavisno od stolarije sa profilom okvira ili direktno na zidnu površinu. Winkepenk System, moguće je izraditi lučne kapke prema karakteristikama mjesta na kojem će se vršiti aplikacija. U Winkepenk sistemu, unutar krila se može primijeniti lamela ili profil panela specifičan za sistem.

## Tehničke informacije

Sistem zatvarača: Krila koja se otvaraju prema naprijed mogu se primijeniti kao jednokrilna ili dvokrilna ili četverokrilna sa preklopnim tipom na desno i lijevo. Opciona primena krila unutar krila je takođe dostupna.





**WINPER**















1975

PVC I ALU STOLARIJA

Živi siguran život uz **WINPER**

[www.winper.ba](http://www.winper.ba)

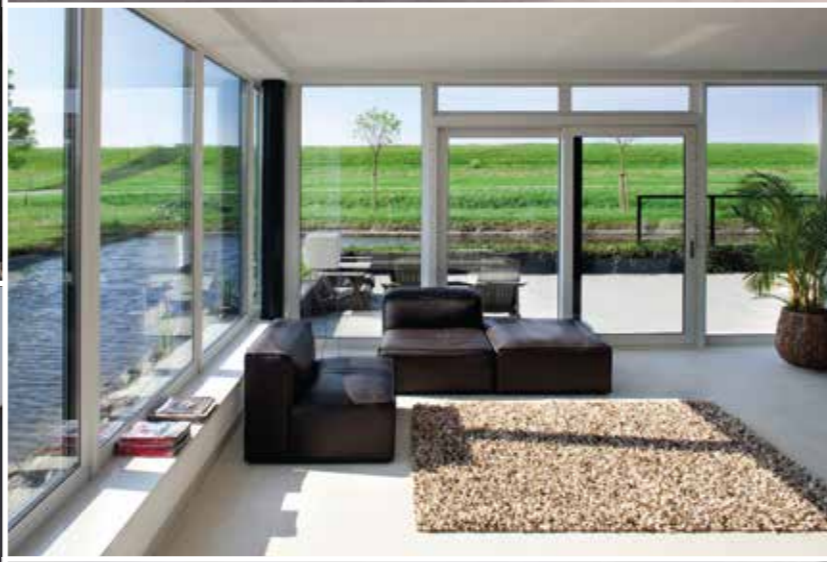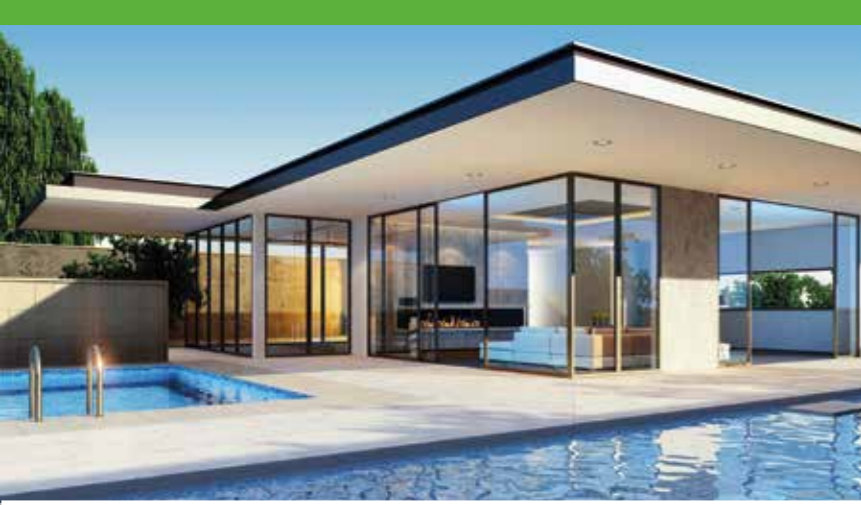

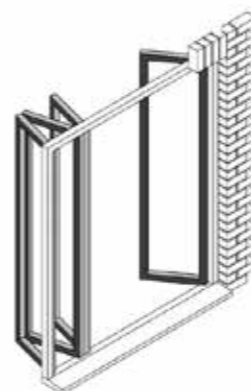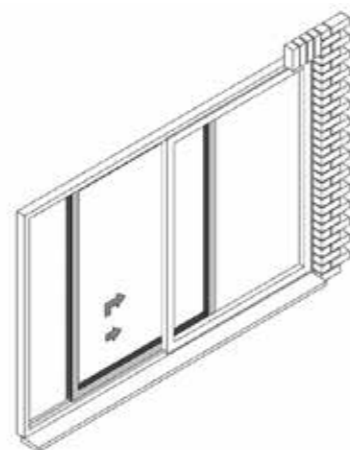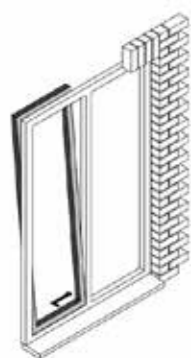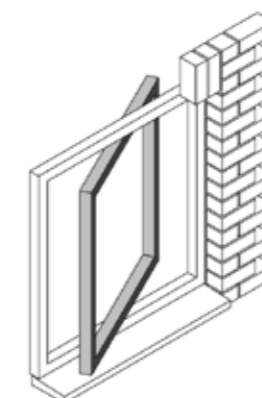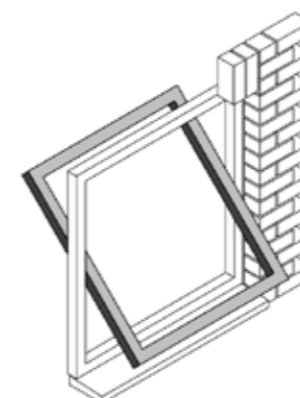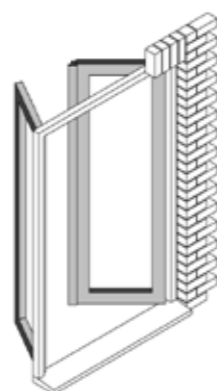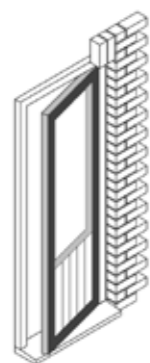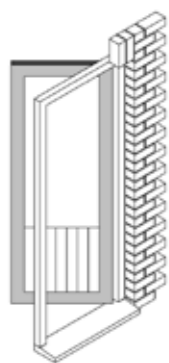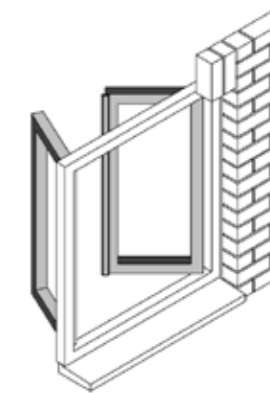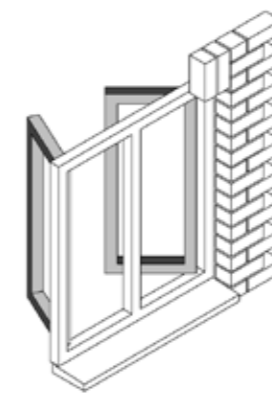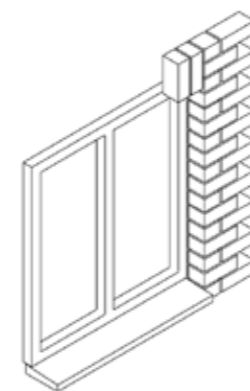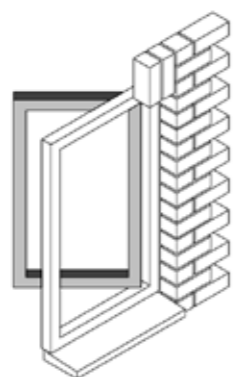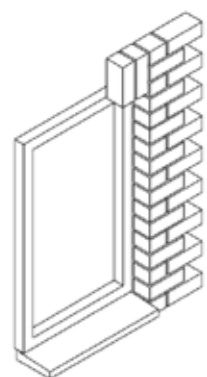

Živi siguran život uz **WINPER**  
[www.winper.ba](http://www.winper.ba)